Gare Mulhouse-Lutterbach TGV et tram-train Mulhouse–Guebwiller

En 30 secondes

Créer une nouvelle gare TGV à l'ouest de Lutterbach, connectée directement à la LGV Rhin-Rhône dans l'hypothèse de son prolongement et reliée par tram-train à Thann et Guebwiller. Un projet pour améliorer l'accessibilité ferroviaire tout en minimisant la saturation du nœud ferroviaire de Mulhouse.

Cette étude s'inscrit dans une démarche de réflexion citoyenne sur les mobilités du territoire.



A retrouver sur https://mulhouse-lutterbach-tgv.vercel.app

Introduction : Le projet dans les grandes lignes 3
Les 4 piliers du projet 3
Pourquoi maintenant ? 3
Points clés du projet 4
Tableau synthétique 4
À propos de ce projet 4

Contexte : Mulhouse, un nœud stratégique 5
Situation stratégique 5
Axes majeurs convergents 5
La situation actuelle 6
Problèmes identifiés 7
Modernisation en cours (2019–2026) 11
Enjeux territoriaux 12
Pourquoi cette étude ? 12
ANALYSE TECHNIQUE DÉTAILLÉE 13

Le projet 15
Synthèse 15
La gare Mulhouse-Lutterbach TGV 15
La LGV Rhin-Rhône : prolongement vers Mulhouse 18
Nouvelle ligne tram-train Mulhouse–Guebwiller 21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 24
Un investissement d'environ 1 milliard d'euros 25

Exploitation du réseau : comment ça marche 26
Vision d'exploitation 26
Liaisons trams-trains urbaines 26
Liaisons transversales 28
Grande vitesse et pôle multimodal 28
Simulation d’exploitation 31
La vraie limite du projet 33

Impacts et perspectives du projet 35
Synthèse 35
Les bénéfices attendus 35
Contraintes et défis 36
En résumé 38

Introduction : Le projet dans les grandes lignes

Les 4 piliers du projet

Objectif

Améliorer l'accès TGV et fluidifier le réseau ferroviaire en créant une zone d'échanges multimodale

La gare

Implantée à l'ouest de Lutterbach, connectée aux réseaux TGV, TER, tram-train, tram, car, bus etc. avec parking relais

Tram-train

Ligne Mulhouse-Guebwiller reconnectant la vallée au réseau, réutilisant d'anciennes emprises ferroviaires

Impact

Meilleure connexion des vallées, alternative à la voiture, optimisation des infrastructures existantes

Pourquoi maintenant ?

Mulhouse est le 2e nœud ferroviaire d'Alsace avec actuellement **plus de 300 trains/jour**. Il a fait l'objet d'un chantier de modernisation de 2019 à 2026 qui permet aujourd'hui d'accueillir davantage de trains. **C'est donc dans la continuité de ces travaux** que ce projet propose d'utiliser cette capacité supplémentaire pour :

- **prolonger** la LGV Rhin-Rhône jusqu'à Mulhouse afin d'augmenter les liaisons TGV et de renforcer le corridor européen Rhin-Rhône ;
- **développer** de nouvelles dessertes locales, notamment par une liaison Mulhouse-Guebwiller ;
- **créer** une nouvelle halte TGV à l'ouest de Lutterbach afin d'y proposer un nouveau hub d'échanges et de réduire les temps de trajet TGV d'une vingtaine de minutes sur l'axe nord-sud ;
- **répartir** plus efficacement les flux de voyageurs en désaturant les gares périphériques et leurs parkings grâce à un nouveau parking relais interconnecté avec plusieurs réseaux de transport.

Points clés du projet

- **Réaliste :** S'appuie sur des infrastructures existantes et des hypothèses évoquées dans les plans nationaux
- **Honnête :** Reconnaît les défis (coûts, acceptabilité politique, études complémentaires) sans les cacher
- **Complet :** Intègre grande vitesse **ET desserte locale pour une mobilité cohérente**

Tableau synthétique

Aspect	Situation actuelle	Avec le projet	Bénéfice
Accès TGV	difficultée d'ajout de nouvelle desserte	Gare Mulhouse-Lutterbach TGV	Sans charger la gare centrale
Ligne Mulhouse–Belfort	ligne saturée (TGV + TER + FRET)	Accès direct à la LGV depuis Mulhouse	Plus de capacité pour TER et FRET et possiblement Intercité
Gare Bollwiller	Parking saturé dès 8h	Tram-train vers Guebwiller	Rabattement multimodal
Guebwiller	Une des plus grand- ville du Grand Est SANS train	Connexion tram-train directe	Nouvelle accessibilité ferroviaire
Intermodalité	Correspondances limitées à Mulhouse-Ville	Hub multimodal à Lutterbach	Temps de correspondance réduits
Desserte TGV	Contournement de Mulhouse long	Plus besoin de passé par Mulhouse-Ville	Temps de trajet réduits de plus de 20 minutes environs sur certains trajets

À propos de ce projet

Ce projet est une **étude personnelle et citoyenne** sur les mobilités de demain. Il ne constitue pas un projet officiel, mais s'appuie sur les infrastructures existantes, la réutilisation d'anciennes emprises ferroviaires et des hypothèses discutées dans plusieurs études nationales.

Contexte : Mulhouse, un nœud stratégique

Le défi : Mulhouse est le 2e nœud ferroviaire d'Alsace, avec actuellement **plus de 300 trains/jour**. Avec les récents travaux de modernisation (2019–2026), la gare a donc le potentiel **d'accueillir plus de trains et de proposer plus de dessertes**. Pour cela, le présent projet propose **l'ajout de nouvelles dessertes et de nouveaux trains** tout en évitant la saturation des lignes déjà très fortement utilisées par les TER, TGV et FRET.

Situation stratégique

Mulhouse est le **deuxième nœud ferroviaire d'Alsace** (après Strasbourg) et occupe une position stratégique à l'**échelle nationale et internationale**. C'est la porte d'entrée vers la Suisse et l'Allemagne, un carrefour majeur pour le sud de l'Alsace, et un hub incontournable. Cette centralité génère une forte demande de circulation ferroviaire, avec des flux convergents de voyageurs et de marchandises.

Axes majeurs convergents

Strasbourg–Bâle

Ligne classique Nord-Sud majeure + Lien transfrontalier (Suisse)

Mulhouse–Paris

(via Belfort) — Accès TGV et TER vers l'Ouest

Mulhouse–Kruth

Vallée de la Thur

Mulhouse–Müllheim

Lien transfrontalier (Allemagne)

LGV Rhin-Rhône

Grande vitesse (Paris, Nord-Sud, Europe)

Tram-train Thur

Mulhouse–Thann (Vallée de la Thur)

La situation actuelle

Fréquentation de la gare de Mulhouse-Ville par année

2015 : 5 017 072 voyageurs

2016 : 4 946 420 voyageurs *(-1,41% en 1an)*

2017 : 5 055 333 voyageurs *(+2,20% en 1an | +0,76% en 2ans)*

2018 : 5 174 727 voyageurs *(+2,36% en 1an | +3,14% en 3ans)*

2019 : 5 320 370 voyageurs *(+2,81% en 1an | +6,05% en 4ans)*


2020 : 3 408 899 voyageurs *(-35,93% en 1an | -32,05% en 5ans | impact COVID-19)*

2021 : 4 074 689 voyageurs *(+19,53% en 1an | -18,78% en 6ans)*

2022 : 5 056 324 voyageurs *(+24,09% en 1an | +0,78% en 7ans)*

2023 : 5 637 668 voyageurs *(+11,50% en 1an | +12,37% en 8ans)*


2024 : 5 702 065 voyageurs *(+1,14% en 1an | +13,65% en 10ans)*

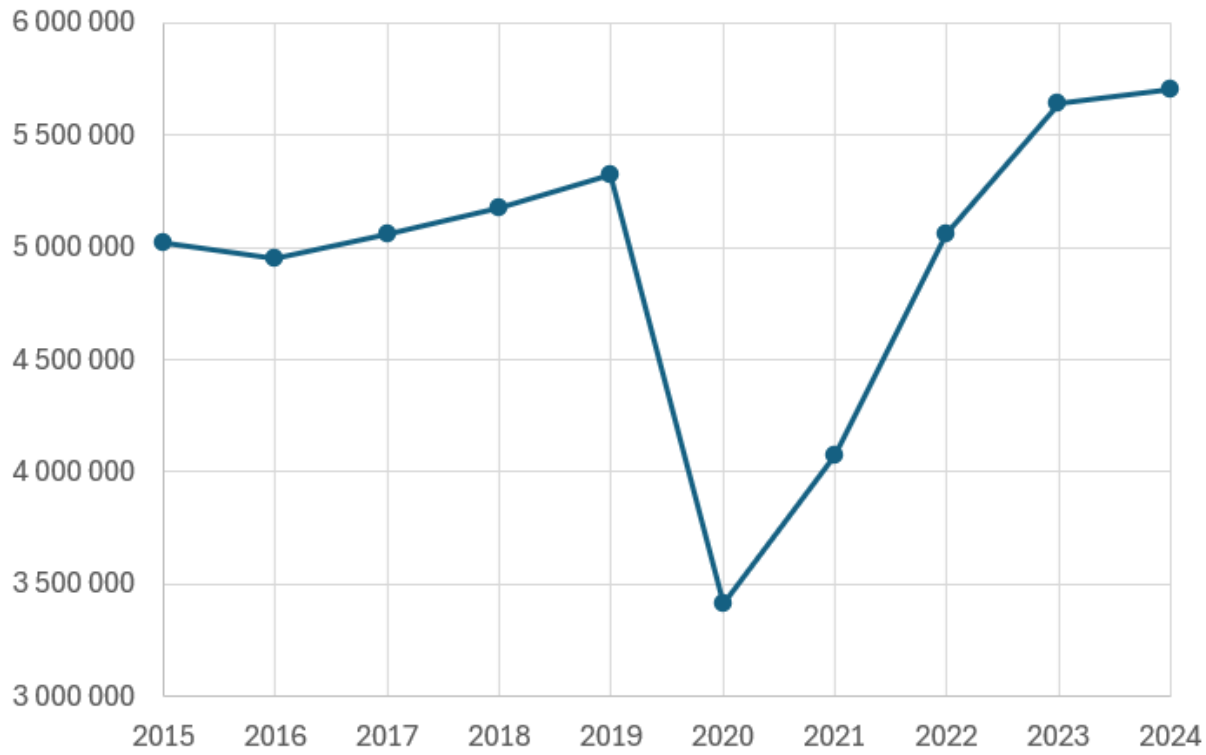

Source : *SNCF Open Data — Fréquentation des gares*

Fréquentation de la ligne Mulhouse–Kruth par année *(de Mulhouse-Dornach à Kruth)*


	Nom de la gare	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mulhouse Dornach	174 714	167 823	174 344	168 440	183 583	118 983	141 991	186 927	234 086	253 994
2	Lutterbach	65 370	51 734	47 464	45 475	49 250	39 886	44 604	57 921	71 747	73 987
3	Graffenwald	79 337	69 576	74 572	78 592	78 248	58 023	60 905	84 897	103 033	103 554
4	Cernay (Haut-Rhin)	419 394	396 767	391 782	372 890	400 877	351 266	364 274	421 687	561 765	605 938
5	Vieux-Thann Zone Industrielle	25 872	21 017	20 815	20 228	24 167	18 540	21 483	24 439	26 367	36 878
6	Vieux-Thann	158 063	169 343	169 322	157 296	154 545	141 694	142 906	154 416	206 559	211 345
7	Thann	170 131	162 257	166 720	163 921	163 382	107 817	123 256	151 899	202 260	217 729
8	Thann Centre	25 570	24 094	27 435	32 137	44 953	34 474	34 360	44 853	60 669	74 166
9	Thann Saint-Jacques	159 788	156 991	160 859	152 005	153 093	161 347	161 541	165 101	216 223	240 303
10	Bitschwiller-lès-Thann	37 642	33 589	35 640	32 939	36 084	29 187	30 522	34 337	37 735	43 312
11	Willer-sur-Thur	38 789	37 509	38 078	32 699	33 144	28 158	28 054	30 849	41 410	50 897
12	Moosch	36 129	33 327	38 416	39 646	41 079	34 358	35 531	42 549	51 869	57 155
13	Saint-Amarin	62 487	59 559	63 083	56 337	51 487	42 380	47 636	56 906	72 439	71 351
14	Ranspach	22 381	23 264	22 046	19 487	18 981	18 331	18 831	18 596	18 532	20 080
15	Wesserling	44 627	41 751	42 020	39 150	43 828	30 909	37 173	46 314	51 976	54 426
16	Fellering	27 050	29 281	26 713	24 528	25 221	23 468	22 995	19 737	27 219	29 170
17	Oderen	26 341	26 481	26 678	20 875	20 299	16 780	18 495	23 064	29 665	31 108
18	Kruth	25 185	25 601	25 830	24 164	26 336	18 542	20 013	25 710	32 742	35 800
	TOTAL	**1 598 870**	**1 529 964**	**1 551 817**	**1 480 809**	**1 548 557**	**1 274 143**	**1 354 570**	**1 590 202**	**2 046 296**	**2 211 193**
	Pourcentage de l'année A-1 à A	0,0%	-4,3%	1,4%	-4,6%	4,6%	-17,7%	6,3%	17,4%	28,7%	8,1%
	Pourcentage de 2015 à A	0,0%	-4,3%	-2,9%	-7,4%	-3,1%	-20,3%	-15,3%	-0,5%	28,0%	38,3%

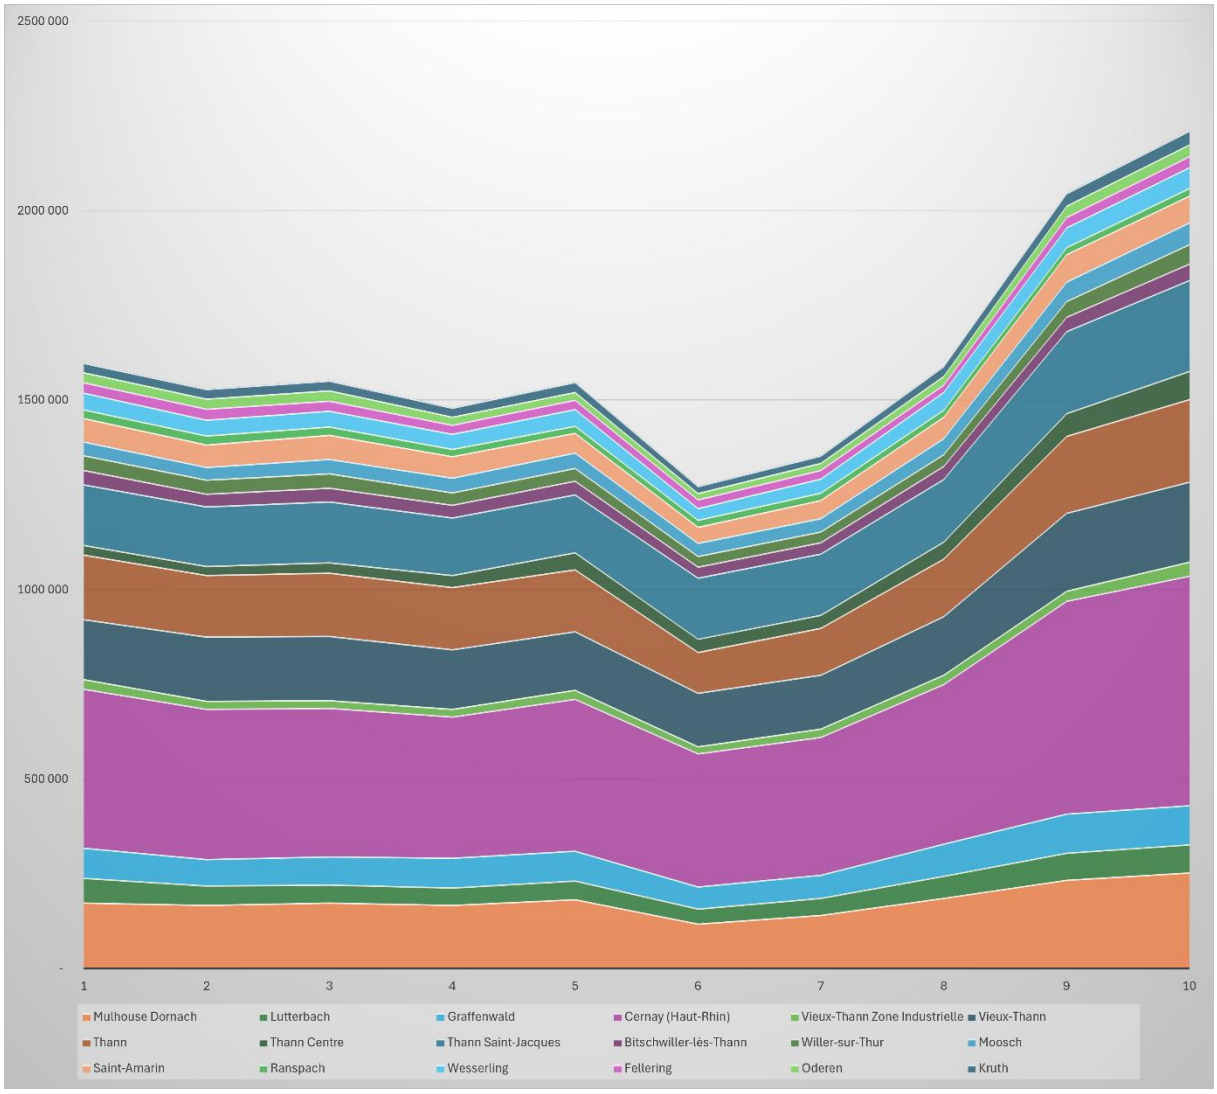

Source : *SNCF Open Data — Fréquentation des gares*

Fréquentation de la ligne Mulhouse–Colmar par année *(de Mulhouse-Dornach à Herrlisheim-près-Colmar)*

	Nom de la gare	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mulhouse Dornach	174 714	167 823	174 344	168 440	183 583	118 983	141 991	186 927	234 086	253 994
2	Staffelfelden	67 839	64 665	68 285	68 939	68 825	50 329	51 329	65 893	86 402	94 806
3	Bollwiller	258 783	257 549	260 987	259 569	298 568	204 231	232 620	303 384	367 349	396 239
4	Raedersheim	43 876	45 192	48 062	46 533	52 673	34 582	41 128	52 212	62 329	65 357
5	Merxheim	49 348	48 339	51 771	53 512	56 389	41 381	50 090	60 453	78 126	82 580
6	Rouffach	182 304	185 281	198 871	194 040	208 277	156 200	182 401	238 593	317 532	316 012
7	Herrlisheim-près-Colmar	47 744	53 434	56 497	51 605	51 225	46 806	54 133	58 589	75 686	82 428
	TOTAL	**824 608**	**822 283**	**858 817**	**842 638**	**919 540**	**652 512**	**753 692**	**966 051**	**1 221 510**	**1 291 416**
	Pourcentage de l'année A-1 à A	0,0%	-0,3%	4,4%	-1,9%	9,1%	-29,0%	15,5%	28,2%	26,4%	5,7%
	Pourcentage de 2015 à A	0,0%	-0,3%	4,1%	2,2%	11,5%	-20,9%	-8,6%	17,2%	48,1%	56,6%

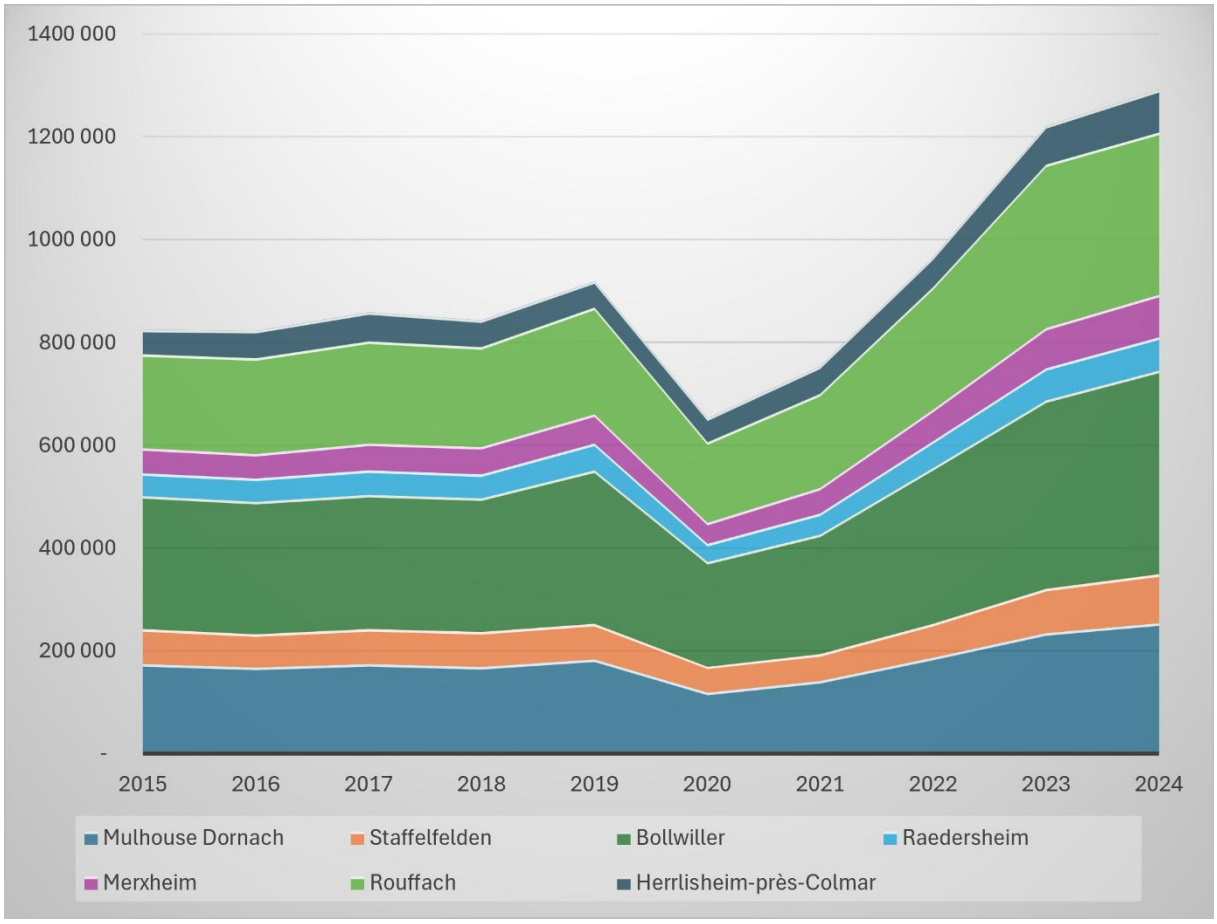


Source : *SNCF Open Data — Fréquentation des gares*

Classement des gares du Haut-Rhin par leur fréquentation

Classement_FrequentationGare68 *(annexe 1)*

Fréquentation de la LGV Rhin-Rhône *(de Belfort-Montbéliard TGV à Besançon Franche-Comté TGV)*

	Nom de la gare	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belfort - Montbéliard TGV	723 873	739 676	791 713	733 608	739 793	360 875	476 167	605 331	668 206	664 494
2	Besançon Franche-Comté TGV	689 453	682 900	712 656	641 643	657 453	349 723	501 306	618 834	739 282	667 419
	TOTAL	**1 413 326**	**1 422 576**	**1 504 369**	**1 375 251**	**1 397 246**	**710 598**	**977 473**	**1 224 165**	**1 407 488**	**1 331 913**
	Pourcentage de l'année A-1 à A	0,0%	0,7%	5,7%	-8,6%	1,6%	-49,1%	37,6%	25,2%	15,0%	-5,4%
	Pourcentage de 2015 à A	0,0%	0,7%	6,4%	-2,7%	-1,1%	-49,7%	-30,8%	-13,4%	-0,4%	-5,8%

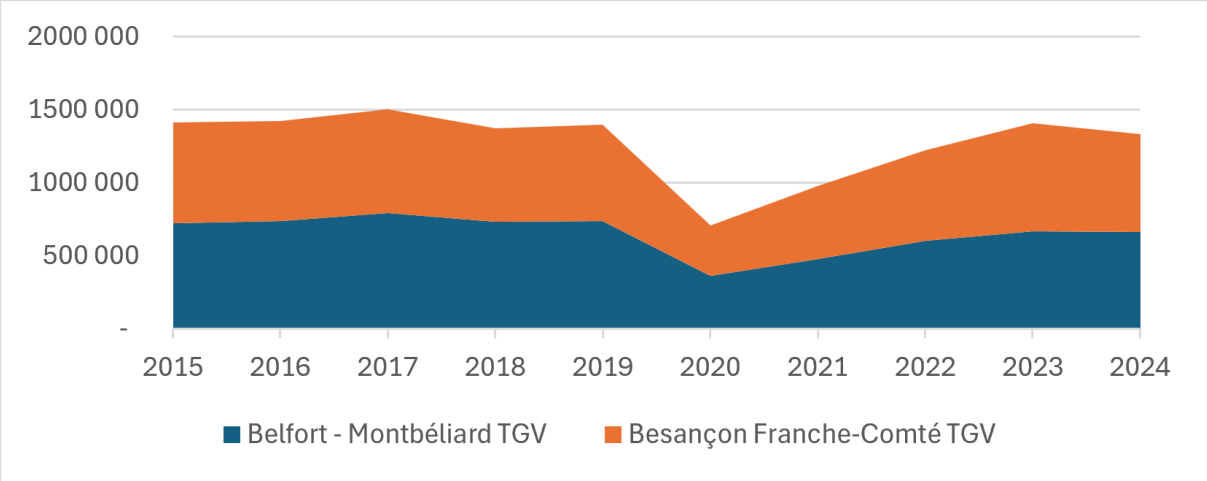

Source : *SNCF Open Data — Fréquentation des gares*

Grâce à ces données, on peut constater une hausse significative de la fréquentation ferroviaire au cours des dix dernières années. La fréquentation de la gare de Mulhouse-Ville a ainsi augmenté de **13,65 %**, soit près de **700 000 voyageurs supplémentaires**.

Ces chiffres mettent également en évidence l'importance de la gare de Bollwiller, qui occupe une place importante sur la ligne Mulhouse–Colmar, étant la gare la plus fréquentées, mais aussi à l'échelle du département du Haut-Rhin, où elle se classe au **5e rang des gares les plus fréquentées en 2024**. Elle se positionne ainsi juste derrière Cernay, également concernée par ce projet. Cette fréquentation pourrait notamment s'expliquer par la proximité de Guebwiller qui n'a pour l'instant aucune desserte ferroviaire.


À l'inverse, les données de fréquentation des deux gares de la LGV Rhin-Rhône révèlent une tendance à la baisse. Or le nombre de TGV empruntant cette LGV a diminué d'une dizaine de circulations depuis 2015 (de 45 à 35) (source-1).

Pourtant, la fréquentation cumulée des gares de Belfort-Montbéliard TGV et de Besançon Franche-Comté TGV n'a diminué que de **5,8 % entre 2015 et 2024**. Cet écart suggère que la fréquentation moyenne des trains pourrait avoir progressé malgré la réduction de l'offre. Il met également en évidence la sous-exploitation de la LGV Rhin-Rhône, dont la deuxième phase de la branche Est reste inachevée, limitant ainsi le potentiel de cette infrastructure.

Attention toutefois à l'interprétation des données de fréquentation : La Région Grand Est indique que **78 % des usagers** sont abonnés sur les axes Colmar–Mulhouse et Mulhouse–Thann (source-2). Cette proportion souligne l'importance des abonnements sur ces lignes, cela sous-entendrait que les chiffres ci-dessus ne représenteraient que 22 % des voyageurs !

Classement des plus grandes villes du Grand-Est

Classement_Ville_GE

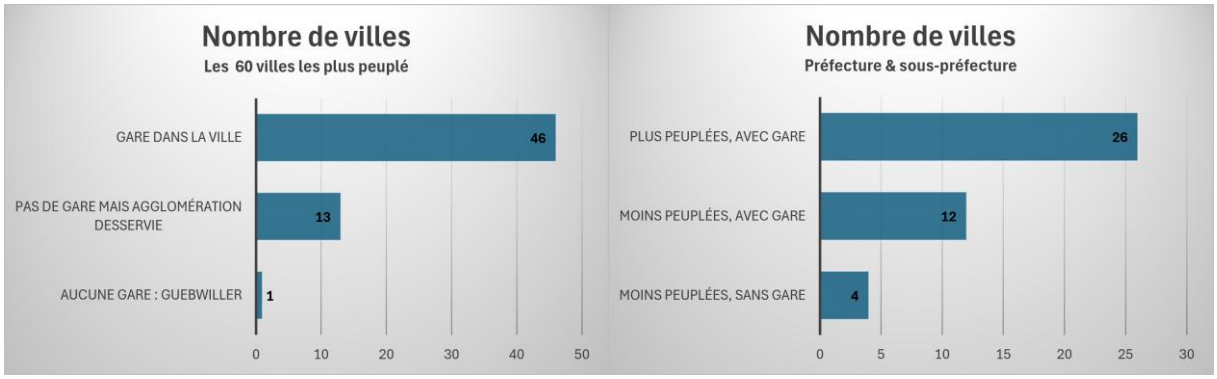

Ces données nous montrent qu'avec **11 503 habitants**, Guebwiller se classe au **60e rang des villes les plus peuplées du Grand Est**. (données du 30 septembre 2026 : Linternaute)

Pourtant, parmi ces 60 villes les plus peuplées du Grand Est, seules 14 ne disposent pas de gare sur leur territoire communal et parmi elles, 13 appartiennent à l'agglomération d'une ville plus importante, comme Metz, Mulhouse, Nancy, Thionville ou Troyes, et bénéficient ainsi de la proximité d'une gare située entre 500 mètres à 3,6 kilomètres.

Guebwiller se distingue donc nettement de ces autres villes avec la gare la plus proche se situant à plus de 6,7 kilomètres (Bollwiller), la commune ne bénéficie pas non plus de l'intégration à un réseau de transport urbain d'une agglomération plus importante susceptible de compenser cette absence de desserte ferroviaire.

Cette situation est d'autant plus notable que Guebwiller fait également partie des **43 préfectures et sous-préfectures du Grand Est**. Parmi ces dernières, seize sont moins peuplées que Guebwiller, et douze d'entre elles disposent d'une gare.

Ces comparaisons soulignent ainsi la situation particulière de Guebwiller parmi les principales villes de la région et renforcent l'intérêt d'étudier les possibilités d'amélioration de sa desserte ferroviaire.

Problèmes identifiés

Conflits de circulation

TER, TGV et FRET partagent aujourd'hui les mêmes voies entre Mulhouse et Petit-Croix (ligne Belfort-Mulhouse), rendant compliqué l'ajout de nouvelles dessertes et de nouveaux trains.

Capacité limitée

L'infrastructure en gare est certes adaptée pour une hausse du trafic, mais les lignes qui y mènent ne sont pas forcément conçues pour accueillir davantage de trains.

Saturation des parkings

Les parkings des gares périphériques (Bollwiller, Staffelfelden) sont saturés dès le matin, limitant l'accès aux transports ferroviaires et favorisant l'usage de la voiture.

Vallée de Guebwiller isolée

La vallée de Guebwiller, centre économique majeur du sud-Alsace, n'a aucun accès ferroviaire depuis 1990. Elle pourrait être reliée facilement par une réactivation de l'ancienne ligne Mulhouse-Guebwiller via Bollwiller.

LGV Rhin-Rhône peu utilisée

La LGV Rhin-Rhône demeure peu utilisée malgré son potentiel de connectivité. Elle n'a jamais été finalisée et pourrait être prolongée jusqu'à Mulhouse.

Modernisation en cours (2019–2026)

Des travaux de modernisation du nœud ferroviaire ont été menés de 2019 à 2026 pour en **améliorer la capacité et la fiabilité**. Cependant, ces aménagements sont limités à la gare, elle ne pourrait être pleinement utilisés que si l'on y ajoutait de nouvelles lignes, de nouvelles dessertes et d'avantage de trains.

Solution proposée : Le projet présenté ici propose une **évolution au-delà de la seule modernisation**, en renforçant la desserte ferroviaire du sud de l'Alsace via une nouvelle gare, une nouvelle ligne tram-train ainsi que le prolongement de la LGV Rhin-Rhône jusqu'à Mulhouse.

Enjeux territoriaux

Connectivité régionale

Le sud-ouest Alsace dépend fortement de Mulhouse pour son accès aux transports

Guebwiller : à l'écart

Plus grande ville du Grand Est sans accès ferroviaire depuis les années 1990

Saturation des parkings

Gares périphériques pleines dès le matin (ex: Bollwiller malgré une récente extension)

Transition environnementale

Besoin de rabattement efficace vers les transports collectifs

Pourquoi cette étude ?

Cette analyse propose une réflexion sur comment **optimiser le nœud ferroviaire mulhousien** en s'appuyant sur des hypothèses d'extension de la LGV Rhin-Rhône et de réactivation d'anciennes lignes ferroviaires. L'objectif est de mieux intégrer le sud de l'Alsace au réseau national et favoriser la mobilité durable.

ANALYSE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

Circulations réelles par ligne (21septembre 2026)

Le nombre de circulations réelles par ligne est calculé à partir des données du jour mais ne **prend pas en compte le trafic FRET** :

Mulhouse ↔ Thann			
Ligne ferroviaire	**Direction**	**Type**	**Nb trains**
↓ Mulhouse → Thann			**47**
	Mulhouse → Thann	TER	**15**
	Mulhouse → Thann	TramTrain	**32**
↑ Thann → Mulhouse			**47**
	Thann → Mulhouse	TER	**15**
	Thann → Mulhouse	TramTrain	**32**
Total Mulhouse-Thann			**94**

Mulhouse ↔ Colmar/Strasbourg			
Ligne ferroviaire	**Direction**	**Type**	**Nb trains**
↓ Mulhouse → Colmar/Strasbourg			**59**
	Mulhouse → Colmar	TER	**53**
	Mulhouse → Strasbourg	TGV INOUI	**6**
↑ Colmar/Strasbourg → Mulhouse			**56**
	Colmar → Mulhouse	TER	**51**
	Strasbourg → Mulhouse	TGV INOUI	**5**
Total Mulhouse-Colmar			**115**

Mulhouse ↔ Basel			
Ligne ferroviaire	**Direction**	**Type**	**Nb trains**
↓ Mulhouse → Saint-Louis/Basel			**56**
	Mulhouse → Saint-Louis	TER	**52**
	Mulhouse → Basel	Lyria	**4**
↑ Saint-Louis/Basel → Mulhouse			**54**
	Saint-Louis → Mulhouse	TER	**50**
	Basel → Mulhouse	Lyria	**4**
Total Mulhouse-Basel			**110**

Mulhouse ↔ Müllheim			
Ligne ferroviaire	**Direction**	**Type**	**Nb trains**
↑ Mulhouse → Müllheim			**7**
	Mulhouse → Müllheim	TER	**7**
↓ Müllheim → Mulhouse			**7**
	Müllheim → Mulhouse	TER	**7**
Total Mulhouse-Müllheim			**14**

Mulhouse ↔ Belfort/Ouest			
Ligne ferroviaire	**Direction**	**Type**	**Nb trains**
↓ Mulhouse → Belfort/Ouest			**34**
	Mulhouse → Belfort	TER	**21**
	Mulhouse → Besançon	TGV INOUI	**9**
	Mulhouse → Paris	Lyria	**4**
↑ Belfort/Ouest → Mulhouse			**34**
	Belfort → Mulhouse	TER	**21**
	Besançon → Mulhouse	TGV INOUI	**9**
	Paris → Mulhouse	Lyria	**4**
Total Mulhouse-Belfort			**68**

TOTAL GÉNÉRAL	**401**

Source : *Export GTFS OpenData SNCF (Export_OpenData_SNCF_GTFS_NewTripId)* | ***Date d'analyse :*** *21 septembre 2026* | ***Méthodologie :*** *Comptage des circulations passant par chaque gare, filtrées par type de train selon les StopPoints GTFS*

Le projet


Synthèse

*Créer une **nouvelle gare multimodale** reliant plusieurs réseaux de transport (TGV, TER, tram, tram-train, bus, car, etc.). Implantée à l'ouest de Lutterbach, elle serait desservie par un prolongement de la LGV Rhin-Rhône, l'actuelle ligne Mulhouse-Kruth et connecterait aussi une nouvelle ligne tram-train vers Guebwiller.*

La gare Mulhouse-Lutterbach TGV

Localisation

La gare serait implantée à l'ouest de Lutterbach, à proximité de l'actuelle ligne Mulhouse–Kruth. Le site, actuellement occupé par de la forêt, pourrait offrir des avantages majeurs en termes de foncier et d'aménagement.

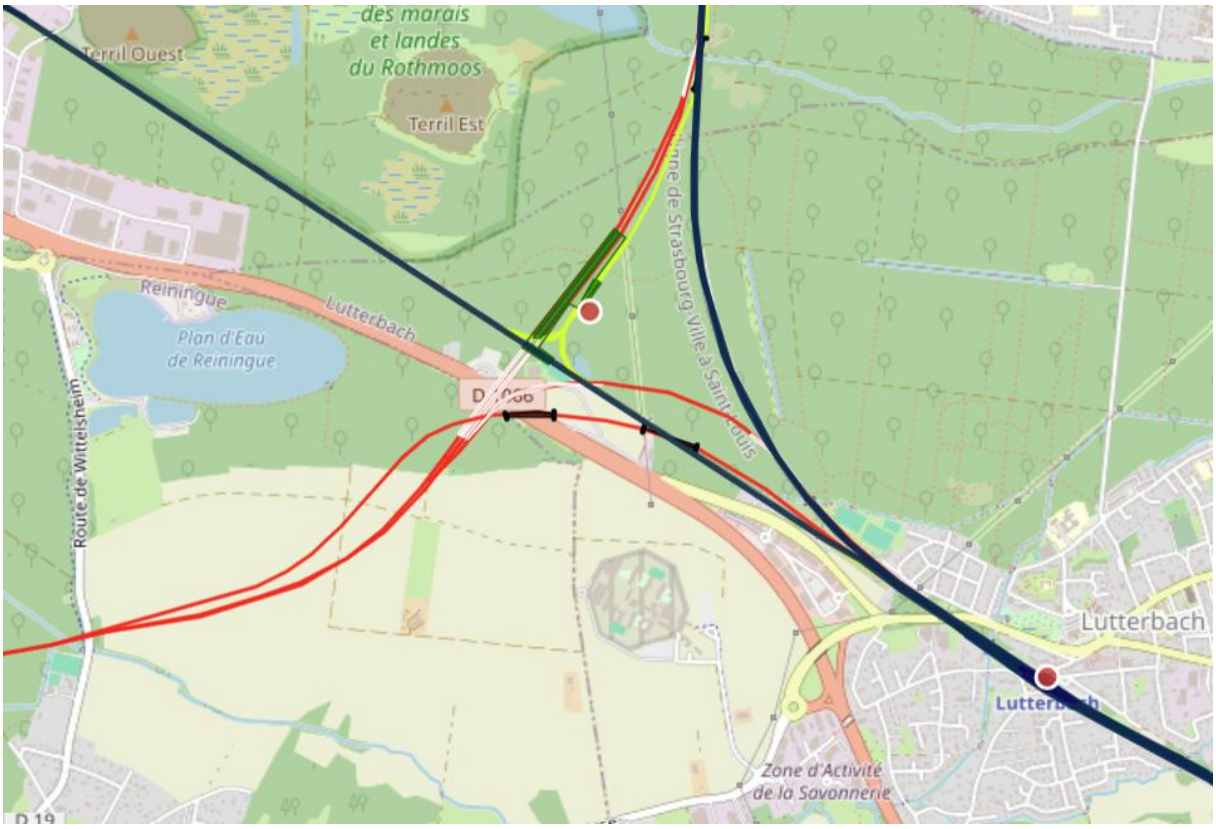


Configuration multimodale

*La gare comprendrait **trois niveaux de quais** :*

***Quais TGV** : Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône*

***Quais bas** : Ligne Mulhouse–Kruth (tram-train + TER vers Thann/Kruth)*

***Quais hauts** : Nouvelle ligne Mulhouse–Guebwiller (tram-train vers Guebwiller + terminus tram 3)*

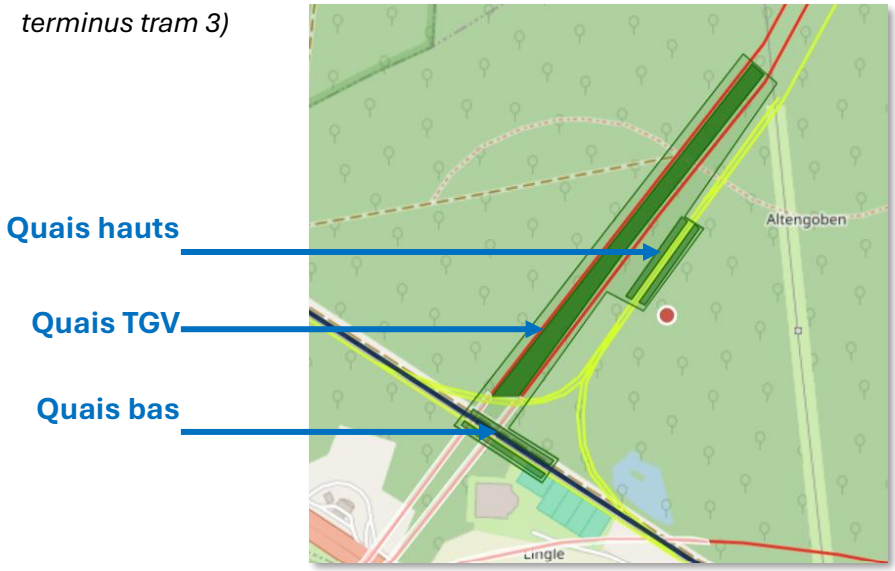

*Cette architecture créerait une **véritable plateforme d'échanges** facilitant les correspondances rapides.*

Implantation technique

*La gare serait construite **surélevée**, car la LGV franchirait :*

- *La ligne Mulhouse–Kruth*
- *La voie rapide D1066*




*Ces franchissements se feraient par un **pont ferroviaire**, assurant la continuité du réseau existant tout en limitant les conflits de circulation.*

Accessibilité routière et stationnement

La proximité directe de la D1066 offrirait une ***connexion optimale*** *au réseau routier et une liaison facile vers les réseaux de cars et bus.*

Le terrain plat et spacieux permettrait de construire :

- *Un* ***grand parking relais multimodal*** *pour les voyageurs*
- *Des aires de stationnement pour les bus et autocars*
- *Des zones de verdure et de stationnement perméable*

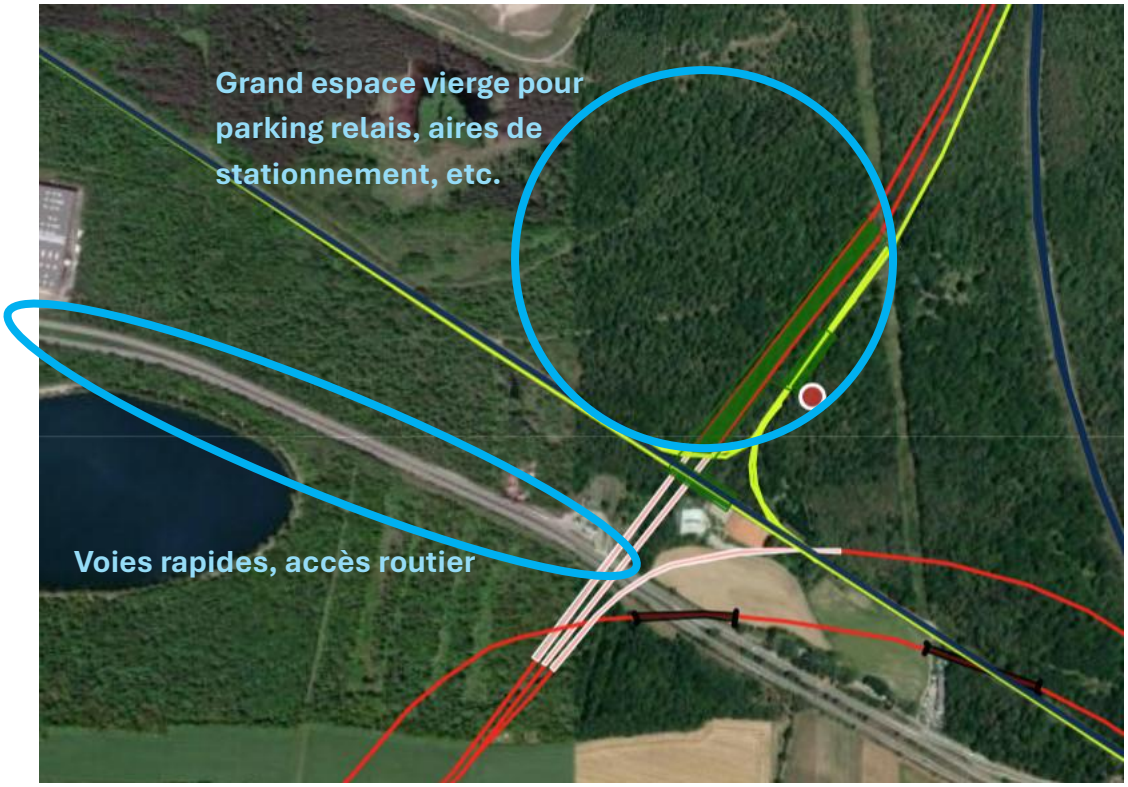

Cette capacité étendue réduirait la pression sur les gares périphériques et offrirait une ***alternative aux déplacements vers le centre-ville*** *de Mulhouse.*


La LGV Rhin-Rhône : prolongement vers Mulhouse

Concept et tracé

Le projet de la LGV Rhin-Rhône, lancé au début des années 2000, a livré ses 137 premiers kilomètres en 2011. Son prolongement vers Mulhouse (environ 35 km), envisagé comme deuxième phase, n'a jamais débuté. Le tracé présenté ici illustre juste une logique d'insertion territoriale visant à limiter les nuisances pour les populations locales, ***mais ne constitue qu'une illustration conceptuelle****.*

Ainsi, l'itinéraire proposé cherche à éviter autant que possible les zones urbanisées, en réduisant le passage à proximité des communes afin de limiter les impacts sonores et visuels. Il privilégie donc, sur une part importante de son parcours, un rapprochement avec l'autoroute, permettant de concentrer les nuisances sur un axe déjà existant.

Ce choix implique toutefois un détour vers l'est par rapport à des variantes plus directes, qui pourraient être envisagées mais nécessiteraient une traversée de plus de zones urbanisées, générant des impacts plus importants.

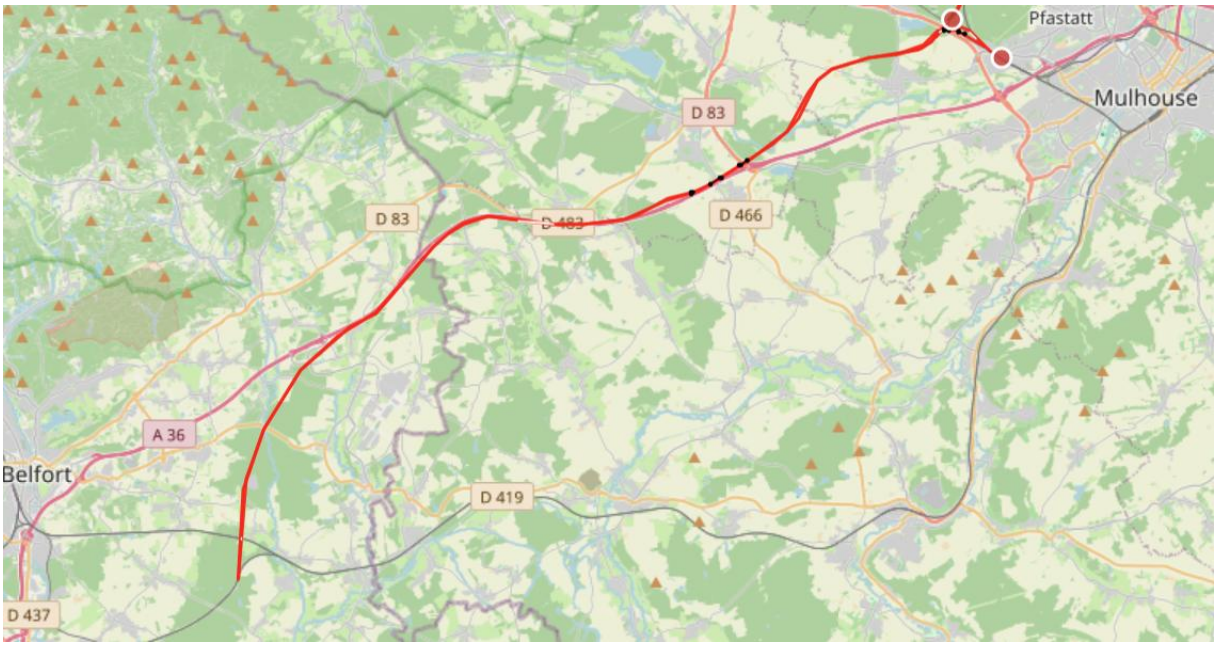

Il convient de préciser que ce tracé ne constitue qu'une illustration. Un prolongement réel de la LGV Rhin-Rhône reposerait sur des études approfondies intégrant de nombreuses contraintes techniques, environnementales, foncières et économiques, qui dépassent largement le cadre de cette proposition.

Raccordements avec le réseau existant

Embranchement Nord (Colmar/Strasbourg)

TGV vers la LGV

Pour les TGV en provenance de Colmar ou de Strasbourg, circulant sur la ligne classique Strasbourg – Bâle (circulation à droite), le raccordement vers la LGV Rhin-Rhône serait situé au sud de la gare de Richwiller.

À cet endroit, les voies se sépareraient de la ligne existante et resteraient parallèles sur une courte distance, afin de permettre à la voie du raccordement opposé de les franchir au moyen d'un pont ferroviaire.

Après ce franchissement, les voies se dirigeraient vers la gare Mulhouse-Lutterbach TGV en prenant légèrement de l'altitude, la gare étant implantée sur un remblai. Les voies seraient ainsi déjà positionnées pour permettre une circulation à gauche, conformément au sens de circulation utilisé dans le reste de la France.

TGV quittant la LGV

Pour les TGV quittant la LGV Rhin-Rhône en direction de Colmar ou de Strasbourg, la voie du raccordement s'orienterait, à la sortie de la gare TGV, vers la ligne Strasbourg – Bâle en restant à un niveau plus élevé, la gare TGV étant déjà surélevée.

Elle franchirait successivement la voie du raccordement opposé puis la ligne classique au moyen d'un pont, afin d'éviter tout conflit de circulation.

Après ce franchissement, la voie se placerait entre la ligne Strasbourg – Bâle et les nouvelles voies du tram-train vers Guebwiller, le temps de redescendre progressivement pour se raccorder définitivement à la ligne existante en direction de Colmar et Strasbourg.





Voies tram-train non-visible sur ces deux images !

Embranchement Est (Mulhouse-Ville/Suisse)

TGV vers la LGV

Pour les TGV en provenance de Mulhouse-Ville ou de la Suisse (circulation à droite), le raccordement vers la LGV Rhin-Rhône serait situé après la gare de Lutterbach.

La voie se séparerait de la ligne Strasbourg – Bâle et resterait parallèle sur une courte distance afin de prendre de l'altitude, puis franchirait la ligne au moyen d'un pont ferroviaire.

Le raccordement se poursuivrait ensuite vers le sud en restant en hauteur, d'abord sur un talus puis sur un nouvel ouvrage permettant de franchir la ligne Mulhouse – Kruth, la RD 1066 ainsi que la voie du raccordement opposé.

À la sortie de cet ouvrage, les voies seraient déjà parallèles à la LGV Rhin-Rhône et correctement positionnées pour s'y raccorder par la gauche.

TGV quittant la LGV

Pour les TGV quittant la LGV Rhin-Rhône en direction de Mulhouse-Ville ou de la Suisse, la voie de raccordement se séparerait bien en amont sur la LGV afin de s'écarter suffisamment vers la gauche tout en descendant légèrement en altitude.

Elle s'orienterait ensuite vers l'est et passerait sous la LGV ainsi que sous la voie du raccordement opposé, avant de se poursuivre en tranchée couverte sous la RD 1066 puis sous la ligne Mulhouse – Kruth.

À la sortie de cette tranchée, la voie serait quasi parallèle à la ligne Mulhouse – Kruth et se raccorderait alors en alignement à la ligne Strasbourg – Bâle en direction de Mulhouse-Ville et de la Suisse.

Dans cette configuration, les TGV en provenance ou à destination de Mulhouse-Ville ou de la Suisse ne desserviraient pas la gare Mulhouse-Lutterbach TGV.



Voies tram-train non-visible sur cette image !

Nouvelle ligne tram-train Mulhouse–Guebwiller

Réutilisation d'anciennes lignes

*Une grande partie du tracé réutiliserait d'**anciennes lignes ferroviaires** :*

- ***Richwiller–Bollwiller***

  Ancienne ligne de potasse (à l'Est de la ligne Strasbourg–Bâle)


- ***Bollwiller–Guebwiller***


  Ancienne ligne historique

Réutilisation = coûts réduits + valorisation plateforme existante






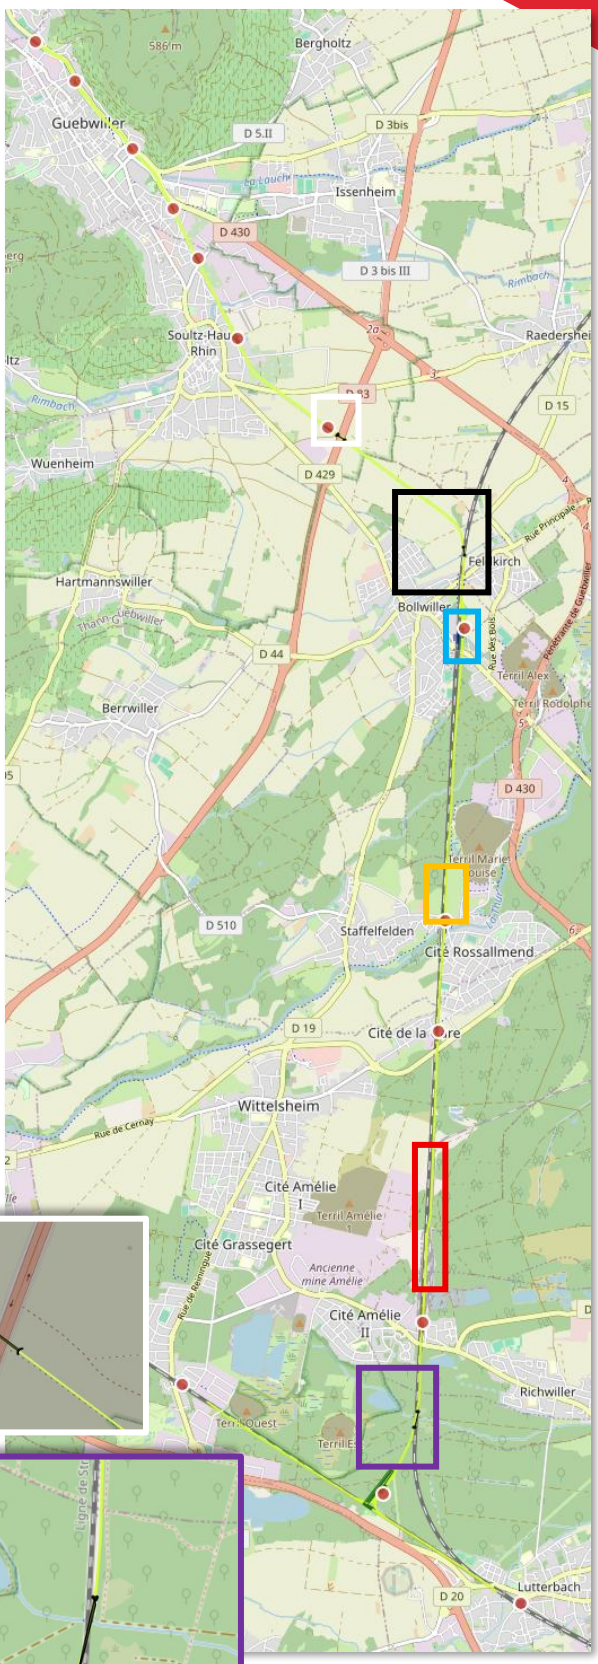

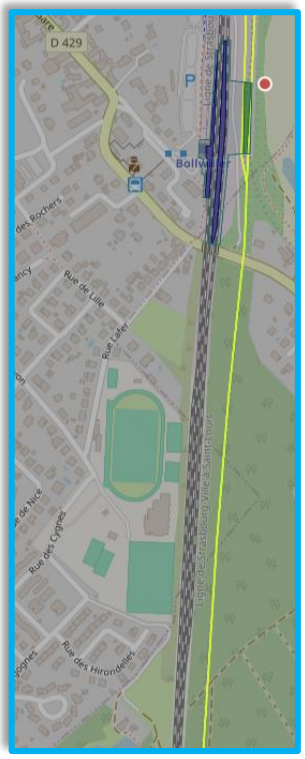







Réutiliser les emprises

Anciennes lignes ferroviaires pour limiter les coûts et les impacts

Reconnecter Guebwiller

Plus grande ville du Grand Est encore sans desserte ferroviaire

Alléger la RD430

Axe très fréquenté entre Guebwiller et Mulhouse, souvent saturé

*Cette ligne offrirait une **alternative ferroviaire crédible à la voiture** pour les déplacements entre Guebwiller, Soultz, Bollwiller et Mulhouse.*

Ouvrages spécifiques

*Deux **sauts-de-mouton** seraient nécessaires :*

- *À la sortie de Mulhouse-Lutterbach TGV*
- *Après Bollwiller pour rejoindre Guebwiller*

*La RD83 entre Bollwiller et Soultz serait franchie **en souterrain**, permettant l'intégration d'une piste cyclable parallèle.*

Configuration de la ligne

- ***Voie double (tram) :** Mulhouse Gare Centrale – Dornach Gare*
- ***Voie unique :** Dornach Gare – Guebwiller Heissenstein*
- ***Points de croisement :** Musées, Lutterbach Gare, entre Richwiller et Wittelsheim, Wittelsheim, Bollwiller, Soultz Centre, entre Guebwiller-Storck et Guebwiller Gare, terminus à Guebwiller Heissenstein*

Arrêts et dessertes après la gare Mulhouse-Lutterbach TGV

Anciennes gares réhabilitées

- *Richwiller*
- *Wittelsheim*
- *Guebwiller Gare*

Gares existantes

- *Staffelfelden*
- *Bollwiller*

Nouvelles gares

- *Soultz Nouveau-Monde*
- *Soultz Zone Industrielle*
- *Soultz Centre*
- *Guebwiller–Storck*
- *Guebwiller Centre*
- *Guebwiller Heissenstein*

Impact territorial

*Cette ligne permettrait de **desservir directement plusieurs communes** actuellement dépendantes de la voiture, en améliorant leur accès à Mulhouse et au réseau ferroviaire.*

*Elle contribuerait aussi à réduire la **pression sur les gares périphériques**, notamment à Bollwiller, dont le parking est souvent saturé dès le matin.*

Prolongement du tram 3

1. Extension du tram 3 à la gare TGV

*Une liaison directe jusqu'à la gare Mulhouse-Lutterbach TGV, sans rupture de charge. Le terminus serait situé au niveau des quais hauts, offrant une **connexion directe avec la gare centrale**.*

2. La contrainte technique

*Le réseau tramway fonctionne en **750V DC**, tandis que le réseau SNCF utilise **25kV AC**. Cette incompatibilité électrique doit être résolue pour permettre une connexion fluide. (Le tram-train sait déjà gérer ce changement pour Thann, mais les trams de la ligne 3 ne le peuvent pas actuellement.)*

3. Deux solutions possibles

Adapter le matériel roulant

Équiper les trams de la ligne 3 avec un système embarqué capable de passer de 750V DC à 25kV AC automatiquement (comme le tram-train) ou avoir des trams avec batterie, qu'ils utiliseraient juste sur la portion entre Lutterbach Gare et Lutterbach TGV (avec éventuellement possibilité de recharge au terminus Lutterbach TGV).

Réélectrifier le tronçon

Adapter le tronçon final de la ligne 3 à la gare en 750V DC, permettant aux trams existants de maintenir leur configuration électrique actuelle.

*Cette extension créerait une **liaison directe entre la gare centrale et la gare TGV**, renforçant le rôle de pôle multimodal majeur de Mulhouse et facilitant les correspondances.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gare Mulhouse-Lutterbach TGV

Configuration : *Gare surélevée (~8m)*

Quais : *2 voies TGV + 4 voies tram-train/tramway/TER*

Longueur quais : *400m (TGV) + 100m (tram-train)*

Surface : *~30 hectares (gare + parkings)*

Stationnement : *1 000- 2 000 places*

LGV Rhin-Rhône (prolongement)

Longueur : *~35 km*

Électrification : *25 kV CA (standard européen)*

Vitesse max : *320 km/h*

Ouvrages : *Viaducs, souterrains (impacts minimisés)*

Tram-train Mulhouse–Guebwiller

Type : *Tram-train*

Longueur : *~22 km*

Parcours : *~45 min Mulhouse–Guebwiller*

Vitesse : *30-110 km/h (selon matériel)*

Électrification : *750V DC (tram) + 25 kV CA (tram-train)*

Cadence : *jusqu'à 10 min sur la section urbaine et 15 min sur la section interurbaine*

Arrêts : *23 arrêts*

Un investissement d'environ 1 milliard d'euros

Cet investissement correspond aux infrastructures principales présentées dans cette étude : une nouvelle gare multimodale, le prolongement de la LGV Rhin-Rhône et la création d'une liaison tram-train vers Guebwiller.

L'objectif n'est pas uniquement de créer une gare TGV supplémentaire, mais de construire un ***véritable pôle d'échanges multimodal*** *associant TGV, TER, tram-train, tramway, bus et cars.*

Détail de l'enveloppe financière estimée

Composant	***Coût estimé***
Gare Mulhouse-Lutterbach	*25 - 30 M€* *Source : Gares & Connexions — Dossier de presse (PDF)*
LGV Rhin-Rhône (prolongement)	*850 - 900 M€* *Source : FNAUT — Prolongement LGV Rhin-Rhône*
Tram-train Mulhouse–Guebwiller	*30 - 35 M€* *Source : FNAUT — FI110 (2024) — tram-train (PDF)*
TOTAL ENVELOPPE	***905 - 965 M€***

Exploitation du réseau : comment ça marche

Vision d'exploitation

*La nouvelle gare deviendrait un **hub de correspondances** avec 3 tram/trams-trains toutes les 30 minutes (Thann, Guebwiller, tram 3) créant une **cadence de 10 min en zone urbaine**. Les TGV ne seraient plus obligés de contourner la ville de Mulhouse, et bénéficieraient d'un itinéraire plus direct.*

Liaisons trams-trains urbaines

Situation actuelle

*La section de tram Mulhouse Gare Centrale – Lutterbach Gare est un **tronc commun** partagé par :*

- *Tramway ligne 3 (terminus à Lutterbach)*
- *Tram-train Mulhouse–Thann*

***Fréquence :** 30 min par ligne = 1 passage toutes les 15 min entre Mulhouse Gare Centrale et Lutterbach Gare.*

Avec le projet : cadence optimisée

Nouvelle cadence urbaine de 10min sur Mulhouse Gare Centrale – Mulhouse-Lutterbach TGV

*Hypothèse d'exploitation : rotation de 3 services toutes les **30 minutes** :*

Tramway 3	*Toutes les 30 min*
Tram-train Thann	*Toutes les 30 min*
Tram-train Guebwiller	*Toutes les 30 min*

*Résultat : **1 service urbain tous les 10 minutes** (alternance tram + 2 trams-trains)*

Organisation des quais


↗ ***Quais hauts***

Tram 3 + Tram-train Guebwiller


↙ ***Quais bas***

Tram-train Thann + TER Kruth (continuité ligne existante)

✓ *Correspondances rapides et exploitation fluide*

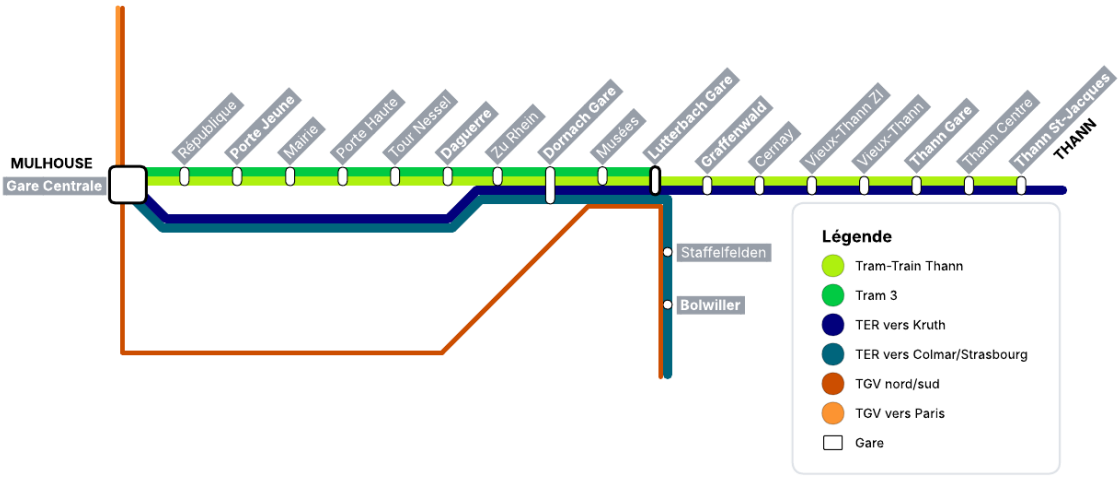

Plan du tram 3 et tram-train actuel

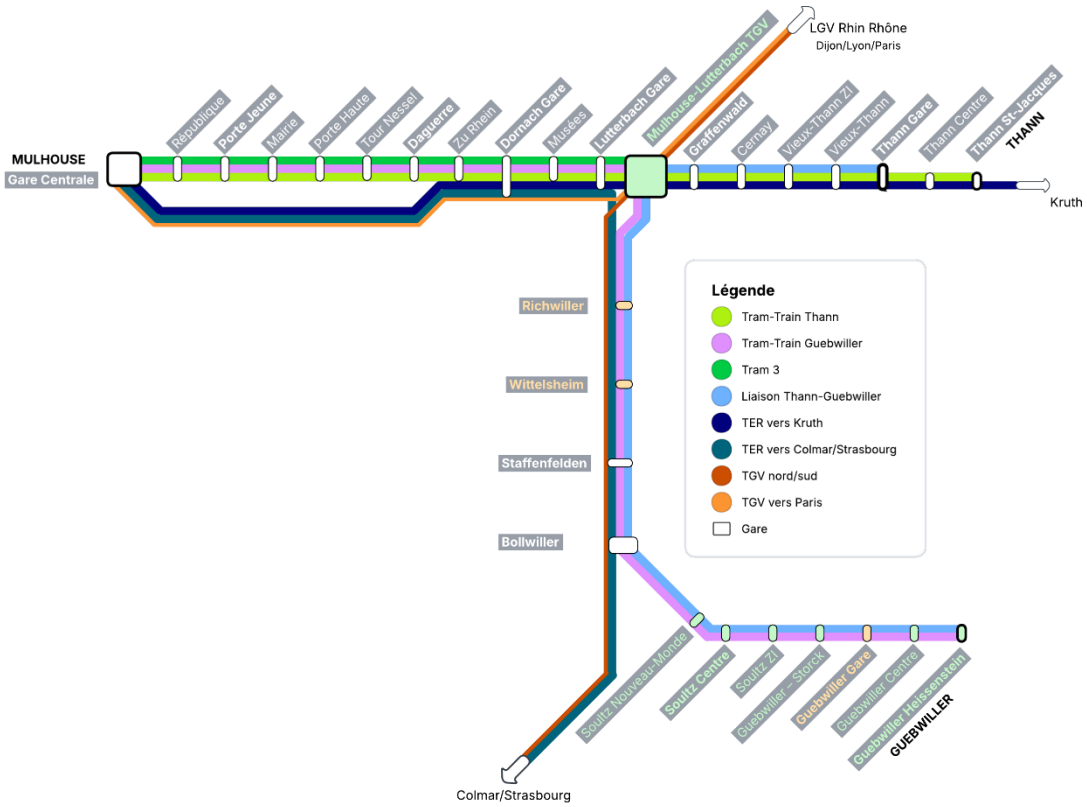

Plan du projet avec la gare Mulhouse-Lutterbach TGV

Liaisons transversales

Nouvelle ligne Thann–Guebwiller

*La réouverture de la ligne Mulhouse–Guebwiller permettrait d'envisager une **liaison directe entre les deux vallées**, en passant par Mulhouse-Lutterbach-TGV.*

*Hypothèse : **1 train toutes les 30 minutes** Thann–Guebwiller, combiné avec les trams-trains vers Mulhouse.*

*Résultat : **15 minutes de fréquence** dans chaque vallée, selon le schéma :*

- *T+0 : Tram-train vers Mulhouse*
- *T+15 : Train vers l'autre vallée*


Grande vitesse et pôle multimodal

Modification de la circulation TGV


*Avec la LGV prolongée vers Mulhouse, **les TGV rejoindraient la LGV directement à Mulhouse** sans transiter sur la ligne Mulhouse-Belfort, permettant des gains de temps et des possibilités d'ajout de desserte supplémentaires sans surcharger la ligne classique.*

Gains de temps


- ***~10 min :** Trains départ Mulhouse ou Suisse*
- ***25-30 min :** Trains Colmar/Strasbourg (contournement réduit)*

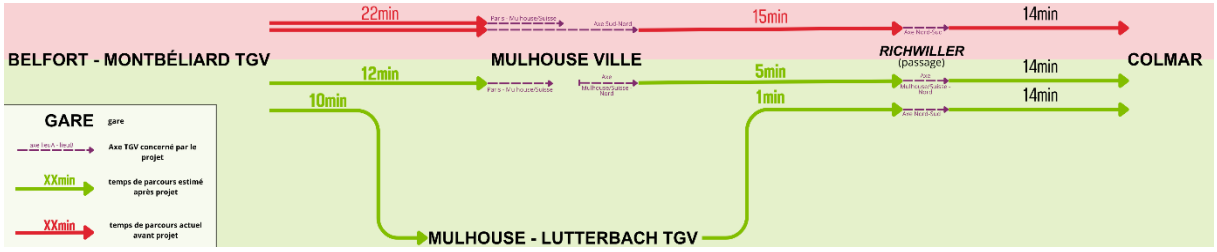


Temps de parcours sur les axes TGV Sud-Ouest -> Nord-Est passant par Mulhouse avant et après le projet

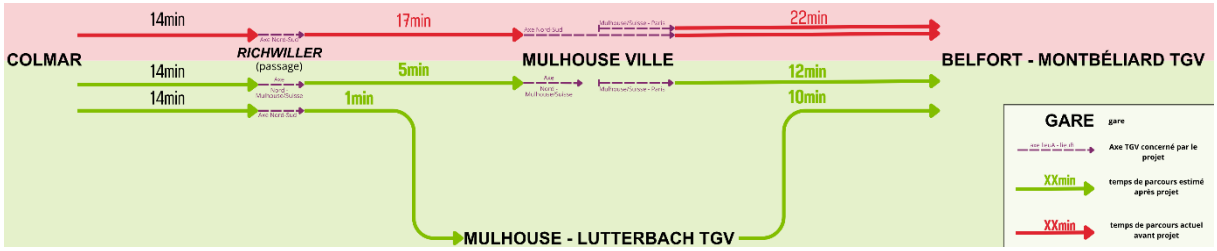

Temps de parcours sur les axes TGV Nord-Est -> Sud-Ouest passant par Mulhouse avant et après le projet

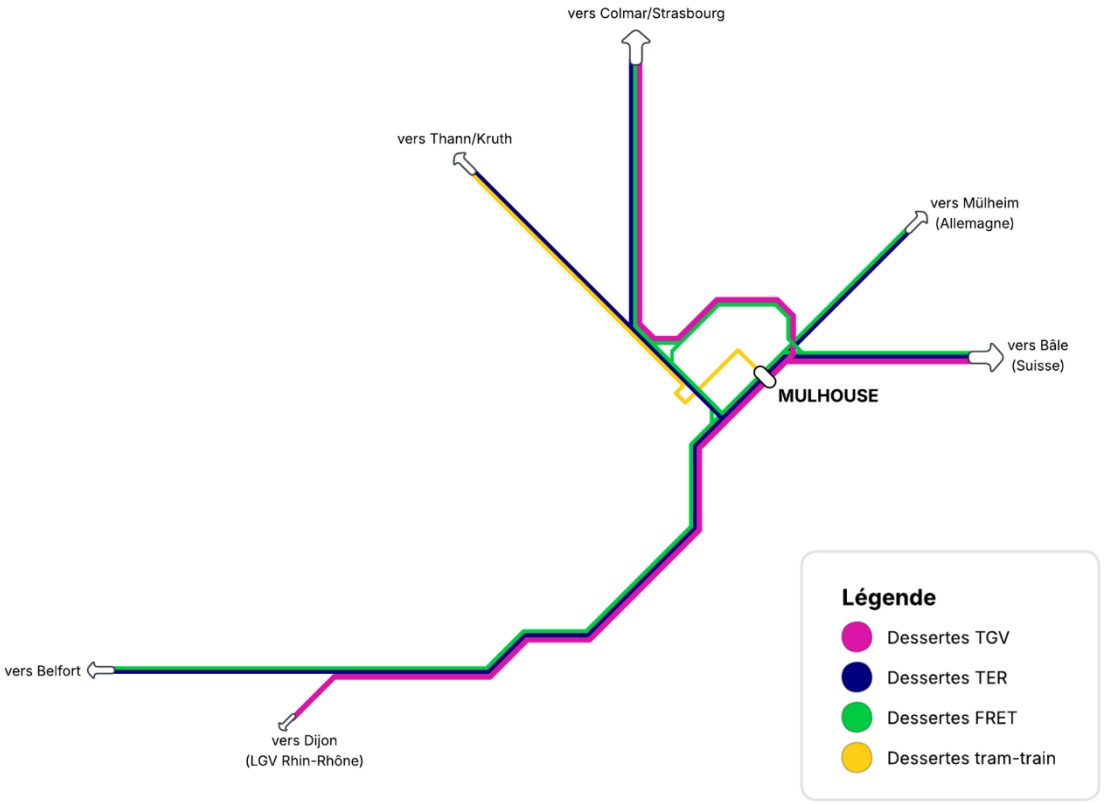

Dessertes actuelles (TGV, TER, FRET, tram-train)

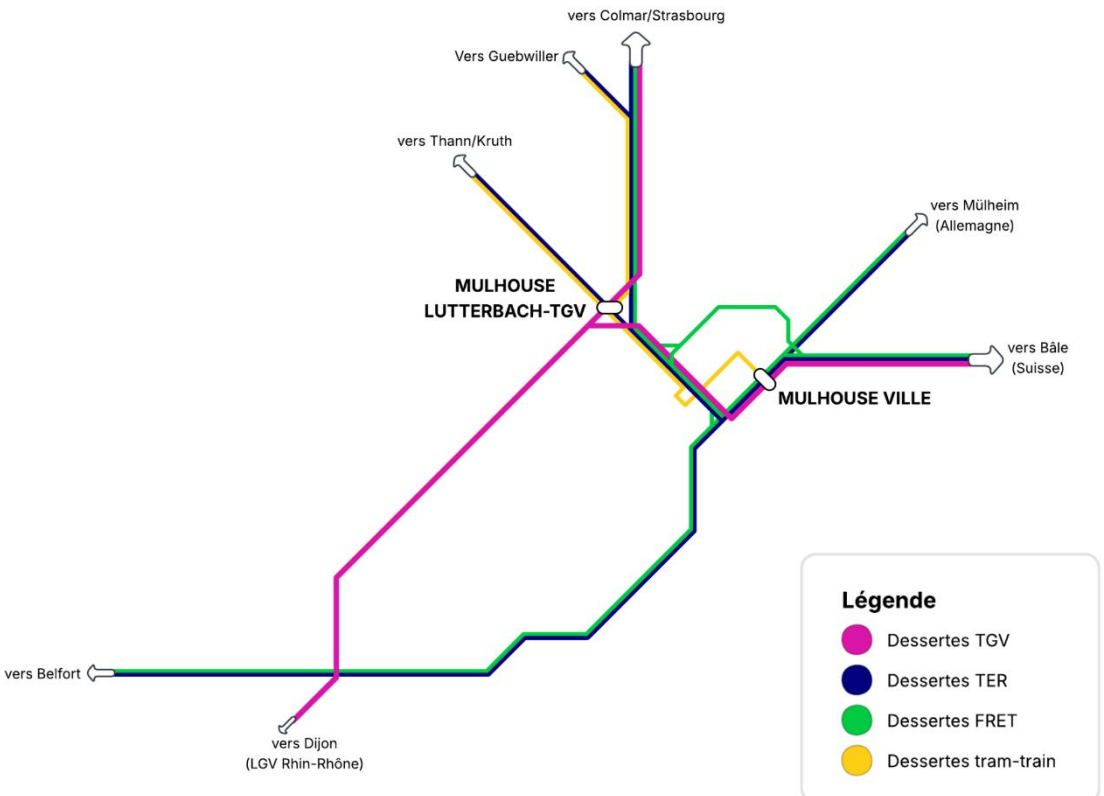

Dessertes nouvelles avec la gare Mulhouse-Lutterbach TGV

Impact réseau

- *Décharge la ligne Mulhouse-Belfort*
- *Itinéraire plus direct = moins de km*
- *Plus de flexibilité d'exploitation*

Nouvelles dessertes TGV possibles

- ***TGV Mulhouse – Paris*** *(via Mulhouse-Ville)*
- ***TGV Suisse (Bale/Zürich) – Paris*** *(via Mulhouse-Ville)*
- ***TGV Nord ↔ Sud*** *(via Mulhouse-Lutterbach)*

- ***TGV Colmar – Paris*** *(via Mulhouse-Lutterbach)*
- ***Nouvelles Dessertes Nord ↔ Sud*** *(via Mulhouse-Lutterbach)*
- ***Sud ↔ Allemagne (par ex. Freibourg en Breisgau)*** *(via Mulhouse-Ville et Müllheim)*
- ***Nord ↔ Allemagne/Suisse*** *(via Mulhouse-Ville)*

Note : Les TGV en provenance de Mulhouse-Ville ou Suisse emprunteraient un bypass sans desservir la station de Lutterbach, selon le tracé proposé.

Simulation d'exploitation

TGV à Mulhouse-Lutterbach-TGV :

En reprenant les horaires du 26 septembre 2026 au départ de la gare de Mulhouse-Ville, ce tableau propose une illustration des modifications apportées aux horaires de départ et d'arrivée de l'ensemble des trains, ainsi que du gain de temps réalisé pour chacun d'entre eux.

🔗 *Tableau_horaire_TGV* (annexe 2)

Tram, Tram-Train et TER à Mulhouse-Lutterbach-TGV :

En reprenant les horaires du 26 septembre 2026 des TER Alsace puis en y ajoutant les horaires simulés des tram, tram-train et TER InterVal, ce tableau propose une illustration des horaires de départ de l'ensemble des trains :

🔗 *Tableau_horaire_Tram-TrainTrain-TER* (annexe 3)

Tram & Tram-Train actuel :

Tableau horaire journalier du tram 3 et tram-train vers Thann actuel :

🔗 *Tableau_horaire_Tram-TramTrain* (annexe 4)

Tram & Trams-Trains après projet :

Mis à jour du tableau horaire journalier du tram 3 et tram-train vers Thann + l'ajout des horaires de tram-train vers Guebwiller :

🔗 *Tableau_horaire_Tram-TramTrain_Projet* (annexe 5)

Lien entre vallée de Thann et Guebwiller après projet :

- Tableau horaire journalier mettant en lien les correspondances possibles entre tram-train vers Thann et tram-train vers Guebwiller :

  🔗 *Tableau_horaire_LiaisonInterVal_sansTER* (annexe 6)

- Tableau horaire journalier mettant en lien les correspondances possibles entre tram-train vers Thann et tram-train vers Guebwiller + ajout nouvelle ligne TER InterVal reliant Thann à Guebwiller en direct :

  🔗 *Tableau_horaire_LiaisonInterVal_avecTER* (annexe 7)

Attractivité pour les nouveaux opérateurs

*Avec l'**ouverture du rail à la concurrence** en France et en Europe, ce projet deviendrait particulièrement attractif pour de nouveaux opérateurs ferroviaires. Mulhouse sera beaucoup mieux connectée à Paris, à la Suisse, à l'Allemagne et aux grands axes nord-sud, constituant un point d'appui solide pour développer plusieurs types d'offres :*

Grandes liaisons

- *TGV INOUI, TGV Lyria, OUIGO, Eurostar, Renfe, Trenitalia, DB-SNCF Voyageurs, SNCB, CFF/SBB, ÖBB et autres opérateurs longue distance*
- *Meilleure concurrence sur les axes Paris–Suisse–Allemagne, Nord–Sud, Sud–Allemagne, Nord–Suisse, etc.*
- *Tarifs et fréquences plus variés pour les voyageurs*

Dessertes régionales

- *Possible arrivée de nouveaux acteurs dans les vallées*
- *Liaisons directes et mieux structurées vers les vallées de Thann et Guebwiller*
- *Offre plus lisible et plus compétitive à l'échelle locale*

Services complémentaires

- *Des trains de nuit européens pourraient être envisagés*
- *Liaisons de fret plus faciles à organiser (Mulhouse/Belfort = point de passage clé vers l'Europe)*

***Résultat :** la gare TGV deviendrait un véritable **hub européen ouvert à la concurrence**, capable d'attirer plusieurs opérateurs et de proposer une plus grande diversité de lignes et de destinations, bien au-delà des seules lignes SNCF.*

Rôle de pôle d'échanges majeur

- *TGV (grande vitesse)*
- *TER (régional)*
- *Tram-train (semi-urbain)*
- *Tramway (urbain)*
- *Parking relais de grande capacité*
- *Bus et autocars*

La vraie limite du projet

⚠️ ***La vraie limite du projet : la saturation de la section Mulhouse-Ville – Lutterbach***

Ceci est la limite majeure du projet.

Aujourd'hui, la section de ligne Mulhouse–Lutterbach transporte tous les TER à destination de Colmar/Strasbourg. Avec le projet, elle deviendrait aussi le passage obligé de nombreux TGV, ce qui en ferait le point le plus contraint de l'ensemble du schéma.

1. Nombre de TGV passant entre Mulhouse et Lutterbach

	Mulhouse/Suisse ↔ Paris	***Nord ↔ Sud***
Aujourd'hui	*0*	*9 seulement à Lutterbach*
Après projet	*21*	*0*

Ceci sans compter l'ajout de nouvelles dessertes.

2. Répartition des dessertes entre Mulhouse-Ville et Mulhouse-Lutterbach TGV

	Mulhouse-Ville	***Mulhouse-Lutterbach TGV***
Aujourd'hui	*Axe Paris ↔ Mulhouse/Suisse et axe nord ↔ sud*	*Inexistant*
Après projet	*Axe Paris ↔ Mulhouse/Suisse*	*Axe nord ↔ sud*

Ceci sans compter l'ajout de nouvelles dessertes.

Ce que cela change concrètement

Aujourd'hui

9 *TGV par jour +* ***121*** *TER par jour*

Les ***9 TGV*** *de l'axe Nord ↔ Sud passent* ***seulement par Lutterbach*** *pour rejoindre le contournement,* ***sans parcourir toute la section****.*

✓ *Tram-train et tram 3 sur infrastructure parallèle (pas d'augmentation de charge)*

Avec le projet

21 *TGV par jour +* ***121*** *TER par jour*

Les 9 anciens TGV passeraient désormais par la nouvelle gare.

Les ***21 TGV à destination de Paris*** *emprunteraient* ***toute la ligne*** *Mulhouse–Lutterbach pour rejoindre la LGV. (saturation possible)*

*La ligne deviendrait très fortement sollicitée sur cette section courte, **sans compter le fret** ni l'ajout de **nouvelles dessertes**, qui sont l'un des grands piliers du projet !!*

Limite d'infrastructure : deux approches complémentaires

*La saturation prévue de la section Mulhouse–Lutterbach est une hypothèse basée sur les chiffres de circulation actuels. Elle dépendra in fine de la **demande réelle** et des usages qui émergeront une fois le projet réalisé. Voici tout de même deux stratégies pour la gérer :*

Option 1 : Ajouter des voies

***Résout le problème complètement** : crée la capacité nécessaire pour tous les TER + TGV + fret + nouvelles dessertes.*

⚠️ ***Très coûteux et difficile** à réaliser techniquement et foncièrement en zone urbaine.*

Option 2 : Réorganiser les dessertes

***Réalisable rapidement** : répartir certaines dessertes vers Paris au départ de Colmar permettant de conserver une marge de capacité et aussi d'ajouter des dessertes à destination de Paris depuis la nouvelle gare TGV qui ne serait jusqu'alors que desservis par des TGV de l'axe Nord-Sud.*

⚠️ ***Compromis** : Limite le potentiel à court/moyen terme, d'où l'intérêt d'une stratégie en 2 phases (réorganisation d'abord, infrastructure ensuite)..**

Conclusion : L'option 2 offre une solution réaliste et rapide à déployer. Une approche en 2 phases permet de démarrer rapidement, de valider la demande réelle, puis de justifier un renforcement infrastructurel en phase 2 en fonction des résultats observés.

Important

*Les fréquences et exploitations proposées sont **indicatives**. Elles ne tiennent pas compte de l'ensemble des contraintes techniques réelles, mais visent à **illustrer le potentiel** offert par la nouvelle gare et la ligne tram-train.*

Impacts et perspectives du projet

Synthèse

*La création d'une gare Mulhouse-Lutterbach TGV ne constituerait pas uniquement une nouvelle halte ferroviaire, mais la création d'un **véritable pôle multimodal régional** associant grande vitesse, transports régionaux et mobilités locales. Le projet transformerait l'organisation des déplacements dans le sud Alsace tout en répondant à plusieurs défis : attractivité territoriale, transition écologique et évolution du modèle ferroviaire.*

Les bénéfices attendus

Un nouveau pôle ferroviaire pour l'agglomération mulhousienne

Lutterbach devient une porte d'entrée régionale

La gare Mulhouse-Lutterbach TGV deviendrait un point majeur d'échange entre TGV, TER, tram-train, tramway, bus et cars.

Une gare TGV pleinement connectée

Contrairement à une gare TGV isolée, ce projet repose sur une intégration complète aux réseaux existants afin de desservir directement l'ensemble de l'agglomération.

Une connexion directe avec le centre-ville de Mulhouse

Le prolongement du tram 3 et les correspondances TER permettent de rejoindre rapidement la gare centrale et les principaux pôles urbains.

Un réseau ferroviaire plus performant

Un accès renforcé au réseau à grande vitesse

Le prolongement de la LGV Rhin-Rhône offrirait une nouvelle connexion directe au réseau ferroviaire à grande vitesse.

Une meilleure organisation des circulations

Le report d'une partie des circulations TGV vers la LGV libérerait des capacités sur les lignes classiques pour les TER et les autres usages ferroviaires.

Un réseau plus résilient

La création d'un nouvel itinéraire offrirait davantage de souplesse en cas de travaux ou de perturbations sur le réseau existant.

Une meilleure desserte des territoires

Guebwiller reconnectée au ferroviaire

Une nouvelle liaison tram-train offrirait une alternative durable aux déplacements aujourd'hui principalement réalisés en voiture.

Un meilleur équilibre territorial

Le projet renforcerait la desserte des territoires périurbains et améliorerait leur accès aux emplois, services et grands réseaux ferroviaires.

Une attractivité économique renforcée

Une meilleure accessibilité ferroviaire constitue un facteur favorable pour les entreprises, les étudiants et les déplacements professionnels.

Une mobilité plus durable

Réduction de la dépendance automobile

Le développement du ferroviaire offre une alternative crédible aux déplacements quotidiens en voiture.

Un parking relais intégré au réseau

Associé à la gare TGV, le parking relais faciliterait l'accès au train, au tramway, au tram-train, aux bus et aux cars depuis l'ensemble du territoire.

Favoriser le report modal

Le projet encourage le passage de la voiture individuelle vers des modes de transport collectifs et moins émetteurs.

Contraintes et défis

Un investissement important

Un projet ferroviaire majeur nécessite des financements conséquents.

La création d'une gare TGV, d'infrastructures LGV et d'une nouvelle liaison tram-train représente un investissement important nécessitant une analyse économique approfondie.

Des enjeux environnementaux et fonciers

Préserver les espaces naturels

L'implantation d'une nouvelle infrastructure doit intégrer les enjeux liés aux milieux naturels, à la biodiversité et à l'artificialisation des sols.

Assurer une bonne insertion territoriale

Le projet nécessiterait une concertation avec les habitants, les collectivités et les acteurs économiques concernés.

Une forte complexité technique

Un projet de cette ampleur nécessiterait des études détaillées concernant :

- *La géotechnique et les contraintes environnementales*
- *Les raccordements avec le réseau ferroviaire existant*
- *L'organisation des correspondances entre modes de transport*

Un contexte ferroviaire en évolution

Préparer les mobilités ferroviaires de demain

L'ouverture progressive à la concurrence des services ferroviaires régionaux renforce l'intérêt d'infrastructures capables d'accueillir différentes offres d'exploitation et d'améliorer la qualité de service.

Une réalisation nécessairement progressive

Un projet de cette envergure nécessiterait plusieurs étapes :

- ***Études préalables :*** *faisabilité technique, environnementale et économique*
- ***Concertations et procédures :*** *validation du projet et intégration territoriale*
- ***Travaux :*** *construction des infrastructures ferroviaires et des aménagements associés*

En résumé

Le projet Mulhouse-Lutterbach TGV représente une vision à long terme visant à ***transformer l'organisation ferroviaire du sud Alsace****. Au-delà d'une nouvelle gare, il propose la création d'un* ***hub multimodal régional*** *reliant grande vitesse, transports du quotidien et territoires aujourd'hui moins bien desservis.*

Son intérêt repose autant sur les bénéfices attendus que sur la capacité à relever les défis financiers, environnementaux et techniques liées à un projet ferroviaire majeur.